



33 HIDRÁULICA (CAIXA D'ÁGUA) - QUIOSQUE
ESCALA 1/50


LEGENDA DE ESGOTO	LEGENDA DE ÁGUA
TUBULAÇÃO DE ESGOTO	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
SIFÃO	COLUNA DE ÁGUA FRIA
CAIXA DE INSPEÇÃO	TORNEIRA DE BANCADA
SENTIDO DE FLUXO	REGISTRO GAVETA
COLUNA DE VENTILAÇÃO	
TUBULAÇÃO QUE SOBE	

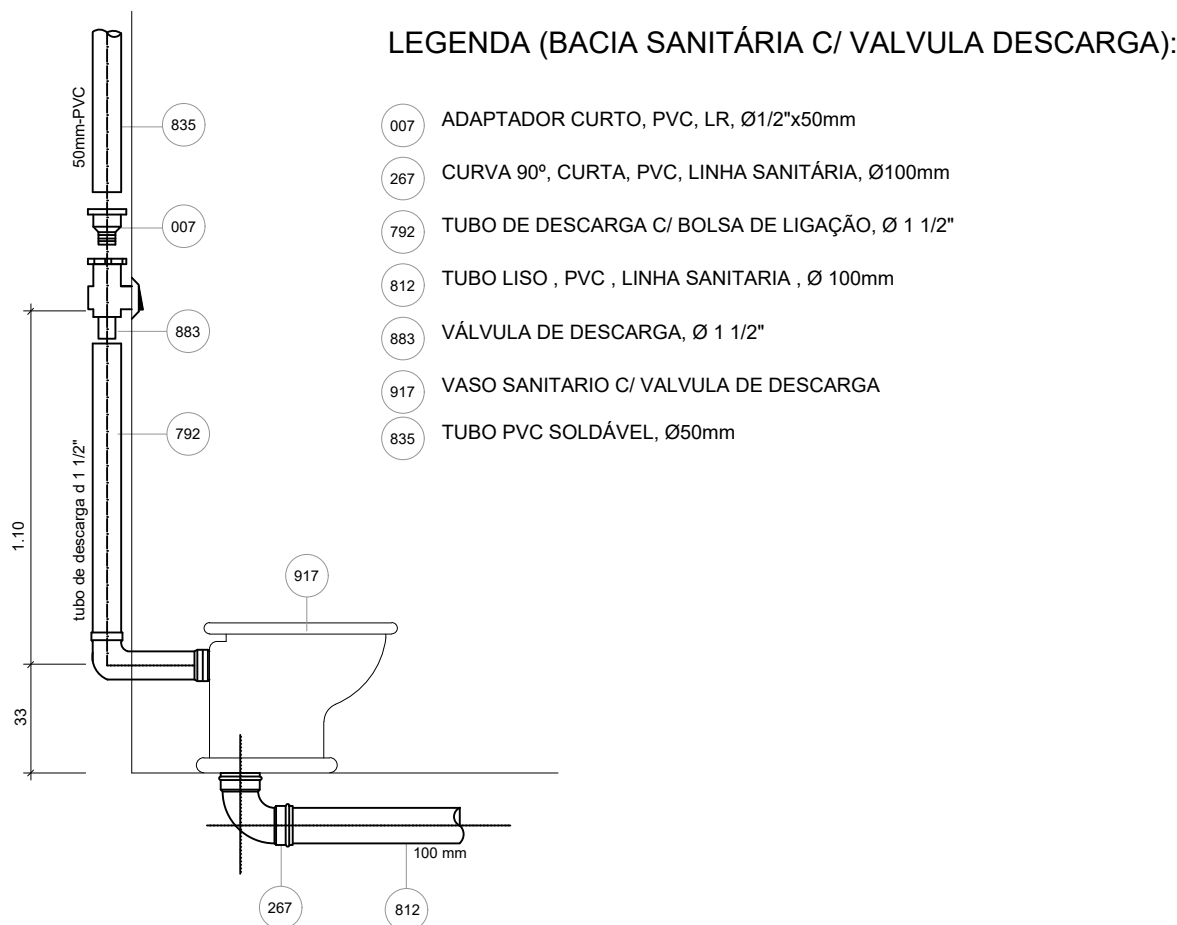

34 HIDRÁULICA BACIA SANITÁRIA - QUIOSQUE
ESCALA 1/100

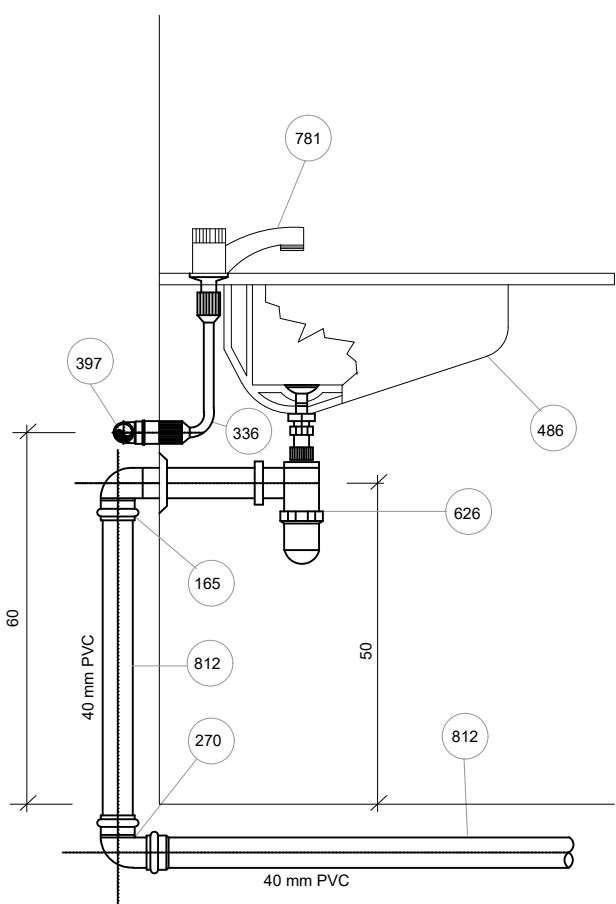

35 HIDRÁULICA LAVATÓRIO - QUIOSQUE
ESCALA 1/100

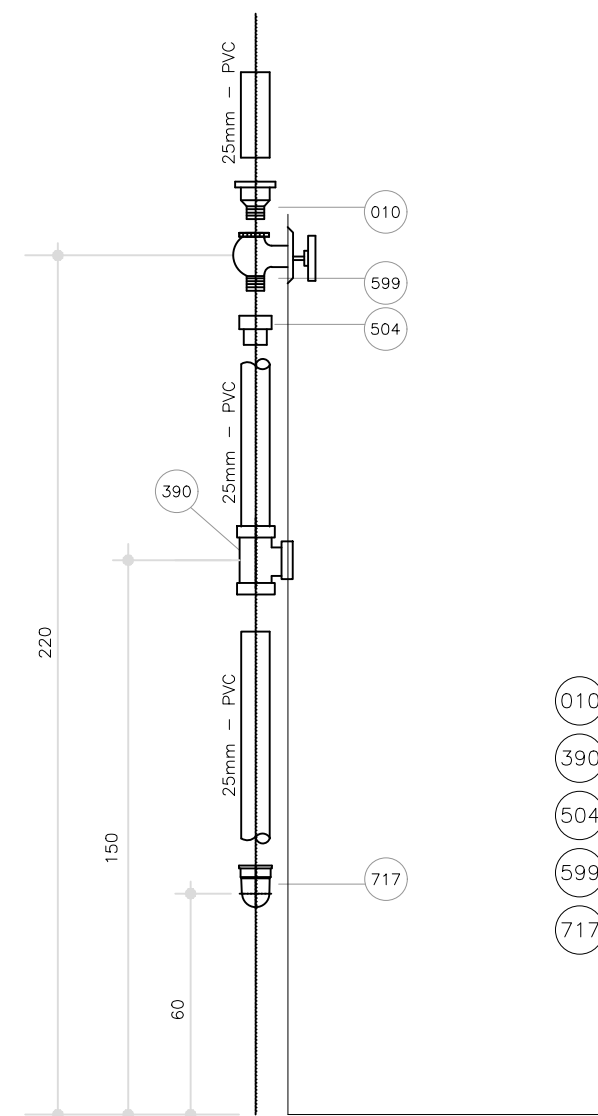

36 HIDRÁULICA ATENDIMENTO - QUIOSQUE
ESCALA 1/100

QUADRO DE ABERTURAS								
	SÍMBOLO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	TIPO	MATERIAL	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
PORTA	P1	88	217	–	ABRIR	ALUMÍNIO ANODIZADO / VENEZIANA	02	–
	P2	140	60	–	2F ABRIR	ALUMÍNIO ANODIZADO / VENEZIANA	01	–
JANELAS	J1	332.8	160	130	8F CAMARÃO + VENEZIANA	ALUMÍNIO ANODIZADO	02	–
	J2	162.3	160	130	4F CAMARÃO + VENEZIANA	ALUMÍNIO ANODIZADO	02	–
	J3	60	60	150	MAXIM–AR	ALUMÍNIO ANODIZADO + VIDRO MINI–BOREAL 3mm	01	–

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PISO

- 1-CIMENTO QUEIMADO. JUNTAS 3MM DE PLÁSTICO RECICLADO. VERNIZ A BASE DE ÁGUA, ACETINADO.
- 2-CERÂMICA 41x41cm (ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SÉRIE CARGO PLUS), PEI 5, COF 1, COR BEIGE, REJUNTAMENTO DE 5mm (JUNTAPLUS GOLD EPOXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO) COR BEGE.

PAREDE

- 1- PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA, LIXADA, COR: BRANCO NEVE - SUVINIL ACRÍLICO TETO OU SIMILAR.
- 2- PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA, LIXADA, COR: PALHA - SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM OU SIMILAR.
- 3- CERÂMICA 41x41cm (ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SÉRIE CARGO PLUS), PEI 5, COF 1, COR BEIGE, JUNTA DE 5mm (JUNTAPLUS GOLD EPOXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO) COR BEGE.

TETO

- 1- TELHA METÁLICA PUR/PIR, ESPESURA 50mm, COR BRANCO, ISOESTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- 2- PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA, LIXADA, COR: BRANCO NEVE - SUVINIL ACRÍLICO TETO OU SIMILAR.

RODAPÉ

- 1-CIMENTO QUEIMADO, DIMENSÃO 41x9cm. JUNTAS 3MM DE PLÁSTICO RECICLADO. VERNIZ A BASE DE ÁGUA, ACETINADO.

OBS.:

- AS ESQUADRIAS RECEBERÃO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO;
- AS BANCADAS SERÃO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 3 CM;
- PAREDES NÃO COTADAS SERÃO DE 15 CM;
- CONSIDERAR O NÍVEL DOS SANITÁRIOS 2 CM ABAIXO DO PISO EXTERNO;
- BONECAS DE PORTAS NÃO COTADAS SERÃO SERÃO DE 5 CM;
- METAIS SERÃO CROMADOS DA LINHA STANDARD OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CARIMBO DA PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS / MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

TIPO DE OBRA

IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO PARQUE ENCONTRO DAS ÁGUAS LAMARTINE DA NOBREGA

LOCAL

RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

KAROLINE A S B MARTINS CREA/MT: 026143

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS / MT

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 48.489,00m²

ÁREA A SER URBANIZADA: 48.489,00m²

ÁREA PAISAGÍSTICA: 47.722,00m²

ÁREA ARQUITETÔNICA: 767,00m²

ESTATÍSTICA

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,015

Ocupação: 1,58%

CONTEÚDO:

HIDROSANITÁRIO QUIOSQUE

DESENHO

DATA

10/2018

OBSERVAÇÕES

PRANCHA

4 - 4

ESCALA

INDICADA

Av. Duque de Caxias, 526 - Vila Aurora - Fone: (66) 3411-5757 - CEP: 78740-100 - Rondonópolis / MT e-mail: sinfra@rondonopolis.mt.gov.br

PROJETO HIDROSANITÁRIO